
WANDAUFBAU-LAUTSPRECHER
WALL-MOUNTED CABINET SPEAKER

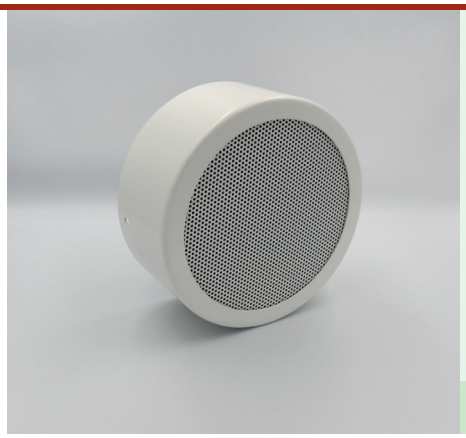

DAL 165/10 EN1

- Formstabiles Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Der Befestigungsbügel ermöglicht eine schnelle Installation
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Optional mit Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung lieferbar (EN-Version)

- *Dimensionally stable housing made of powder-coated sheet steel*
- *The mounting bracket enables quick installation*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Optionally available with ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse (EN-Version)*

DAL 165/10 EN1

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0756 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	165 mm Breitband 8Ω / 165 mm full range 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	991Ω-10W, 1590Ω-6W, 3200Ω-3W, 6175Ω-1,5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	225 - 22 200
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	91, 101
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	79
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	88
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180/180, 180/180, 116/116, 58/58
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 170 x 75
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	....
Gewicht / weight (kg)	1,3
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	U-Bügel / U-bracket
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Artikelnummer	165103EN1