
Decken-Wandeinbaulautsprecher
build-in ceiling/wall speaker

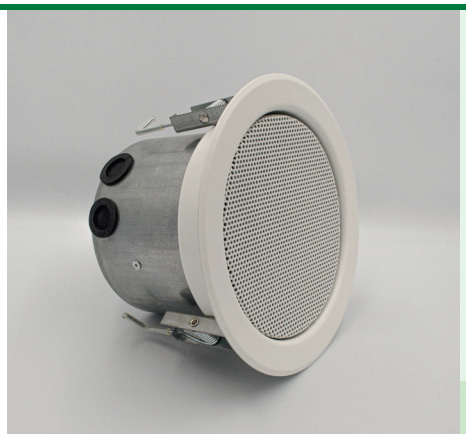

DEL 130/10 plus EN1

- Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten Einbau auf dem Markt
- Unser kleiner 10W starke 2-Wege-Lautsprecher mit ausgezeichneter Klangeigenschaft
- Alle Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Optional mit Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung lieferbar (EN-Version)

- *Firedome with one-hand click mounting enables fastest installation on market*
- *Our little 10W powerful 2-way speaker with excellent sound characteristics*
- *All our firedomes allow cable entry from the side*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Optionally available with ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse (EN-Version)*

DEL 130/10 plus EN1

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0842 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Koaxial-Chassis 8Ω / 130 mm Coaxial driver 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	75 - 25 100
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	87,3 , 97,3
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	75,3
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	84,8
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 178, 154, 108
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 182 x 115 Einbautiefe / installation depth
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	165 - 171
Gewicht / weight (kg)	1,7
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	3x Federn / 3x springs
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Artikelnummer	130630EN1