
Decken-Wandeinbaulautsprecher
build-in ceiling/wall speaker

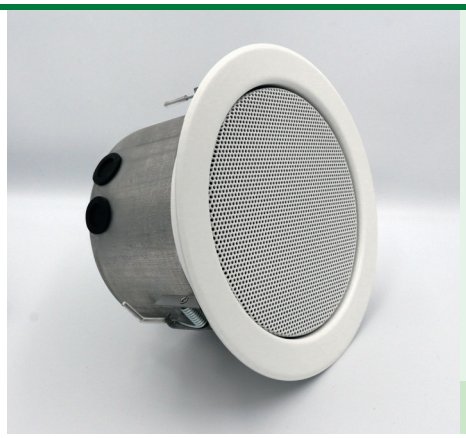

DEL 165/20 plus EN1

- Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten Einbau auf dem Markt
- Der 20W starke 2-Wege-Lautsprecher mit ausgezeichneter Klangeigenschaft
- Alle Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Optional mit Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung lieferbar (EN-Version)

- Firedome with one-hand click mounting enables fastest installation on market
- The 20W powerful 2-way speaker with excellent sound characteristics
- All our firedomes allow cable entry from the side
- Special painting possible for an extra charge
- Optionally available with ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse (EN-Version)

DEL 165/20 plus EN1

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0842 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	165 mm Koaxial-Chassis 4Ω / 165 mm Coaxial driver 4Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	500Ω-20W, 667Ω-15W, 1000Ω-10W, 2000Ω-5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	100 - 27 100
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	92,9 , 105,9
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	80,9
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	91,8
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 175, 127, 59
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 224 x 120 Einbautiefe / installation depth
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	197 - 207
Gewicht / weight (kg)	1,9
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	6
Installation	3x Federn / 3x springs
Übertrager / transformer (Watt)	100V, 20/15/10/5
Artikelnummer	165202EN1