
A/B Lautsprecher
A/B loudspeaker

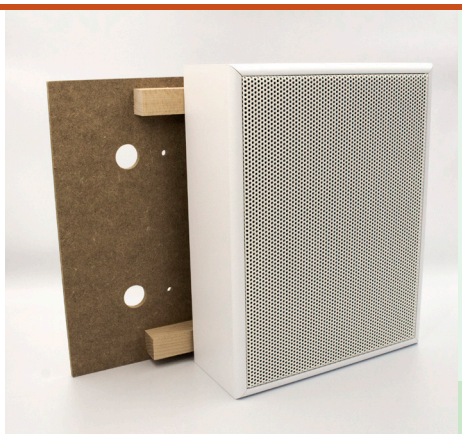

WAL 165/10 - A/B EN1

- Dieser Lautsprecher ist überzogen mit einer PP-Folie in weiß
- Montage erfolgt durch eine stabile Verschraubung von Rückwand und Gehäuse
- Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Optional mit Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung lieferbar (EN-Version)

- *This speaker is covered with a PP-film in white*
- *Installation is carried out by a stable screw connection of the rear wall and housing*
- *Two from each other independent speaker/transformer combinations*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Optionally available with ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse (EN-Version)*

WAL 165/10 - A/B EN1

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0811 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	2 x 164/69 mm Breitband 8Ω / 2 x 164/69 mm full range 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	130 - 17 400
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	84,9 (single) 91 (double), 94,9 (single) 101 (double)
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	72,9 (single), 78,9 (double)
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	82,9 (single), 88,9 (double)
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 158/140, 106/88, 143/42
Abmessungen / Dimensions (mm)	253 x 193 x 83
Material / material	MDF & pulverbeschichtetes Gitter / MDF & powder-coated grill
Ausschnitt / cut-out (mm)	....
Gewicht / weight (kg)	2,3
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	weiß / white
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	Rückwand / rear wall
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Artikelnummer	369322EN1