
WANDAUFBAU-LAUTSPRECHER
WALL-MOUNTED CABINET SPEAKER

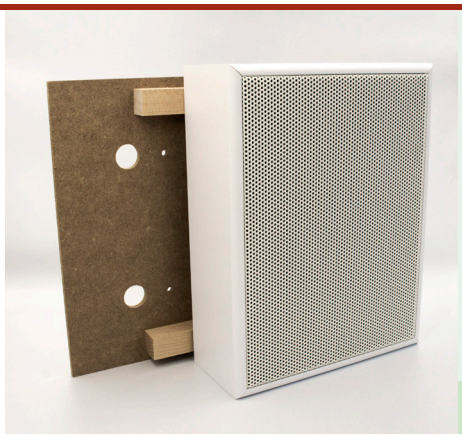

WAL 165/10 EN

- Dieser Lautsprecher ist überzogen mit einer PP-Folie in weiß
- Montage erfolgt durch eine stabile Verschraubung von Rückwand und Gehäuse
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung

- *This speaker is covered with a PP-film in white*
- *Installation is carried out by a stable screw connection of the rear wall and housing*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

WAL 165/10 EN

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0812 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	165 mm Breitband 8Ω / 165 mm full range 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	140 - 19 700
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	90,5 , 100,5
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	78,5
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	87,8
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 152/139, 134/110, 65/54
Abmessungen / Dimensions (mm)	253 x 193 x 83
Material / material	MDF & pulverbeschichtetes Gitter / MDF & powder-coated grill
Ausschnitt / cut-out (mm)	....
Gewicht / weight (kg)	1,8
Anschlussart / Connection	3-polige Keramikklemme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	weiß / white
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	Rückwand / rear wall
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Artikelnummer	165612EN