
# A/B Lautsprecher
# A/B loudspeaker

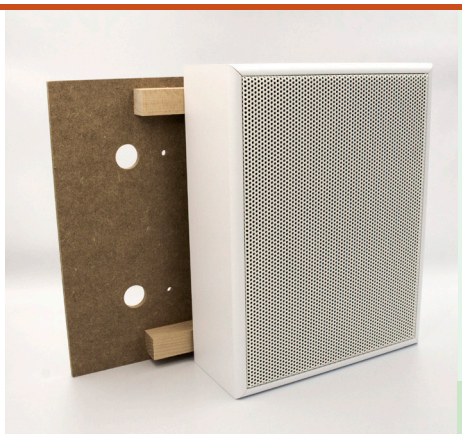

# WAL 165/6-A/B EN

- Dieser Lautsprecher ist überzogen mit einer PP-Folie in weiß
- Montage erfolgt durch eine stabile Verschraubung von Rückwand und Gehäuse
- Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung

- *This speaker is covered with a PP-film in white*
- *Installation is carried out by a stable screw connection of the rear wall and housing*
- *Two from each other independent speaker/transformer combinations*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

## WAL 165/6-A/B EN

| | |
|---|---|
| Zertifizierung / Certification | EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0769 (Typ A) |
| Chassis-Typ / Chassis-type | 2 x 164/69 mm Breitband 8Ω / 2 x 164/69 mm full range 8Ω |
| Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt) | 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W, 13333Ω-0,75W |
| Übertragungsbereich / frequency range (Hz) | 130 - 17 400 |
| SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB) | 89, 97 |
| Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB) | 72 (single), 77 (double) |
| SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB) | 80 (single), 85 (double) |
| Abstrahlwinkel / coverage angel<br>500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°) | double 180/180, double 156/155, double 105/112, double 39/69 |
| Abmessungen / Dimensions (mm) | 253 x 193 x 83 |
| Material / material | MDF & pulverbeschichtetes Gitter / MDF & powder-coated grill |
| Ausschnitt / cut-out (mm) | .... |
| Gewicht / weight (kg) | 2,2 |
| Anschlussart / Connection | 3-polige Keramikklemme / 3-pole ceramic terminal |
| Farbe / colour | weiß / white |
| VPE (Stk.) / PU (pcs.) | 8 |
| Installation | Rückwand / rear wall |
| Übertrager / transformer (Watt) | 100 V, 6/3/1,5/(0,75) |
| Artikelnummer | 369368EN |